# VIAVAC GBXL CURVED


für gebogenen Glaselemente bis 700 kg





## VIAVAC GBXL CURVED

### für gebogene Glaselementen bis 700 kg

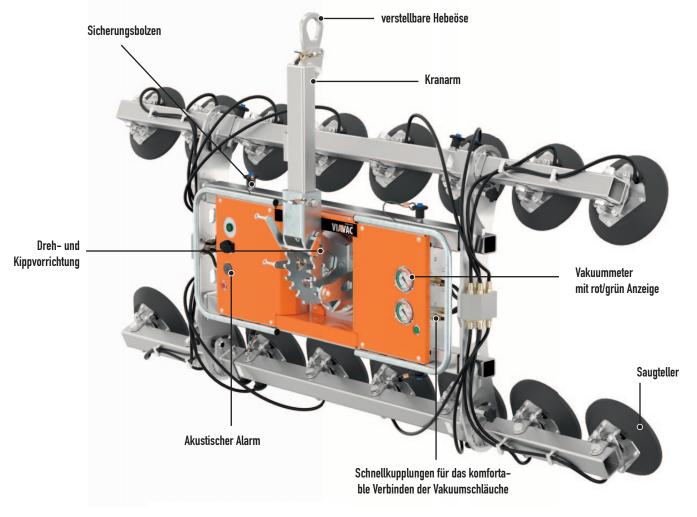



Funkfernsteuerung (optional)



Motorische Kippeinrichtung (optional)

#### unktionen:

- 90° Kipp-Mechanismus mit Fixierpunkten alle 18°
- 360° endlos drehbar mit Fixierpunkten in 4 Positionen
- passend für Radien ab min. 800 mm
- motorisch Kippen für noch effizienteres Arbeiten (optional)
- Funkfernsteuerung für Saugen & Lösen (optional)

#### Sicherheit:

- 2 voneinander unabhängige Vakuumkreise für doppelte Sicherheit
- integrierte Vakuummeter mit rot/grün Anzeige
- Akustische und visuelle Warnung bei niedrigem Vakuum
- Warnung bei zu niedriger Spannung
- Vakuumreservetanks mit Rückschlagventilen

#### Technische Daten:

 Konfiguration
 GBXL-350/R800
 GBXL-700/R800

 Hubkraft
 350 kg
 700 kg

 Eigengewicht
 120 kg
 150 kg

**Entspricht EN13155** 





