



Miniraupenkran Maeda CC985



Der CC 985 (vormals CC 785) Raupenkran schafft eine unglaubliche Tragkraft von 4,9 t ohne Abstützungen. Die klimatisierte Kabine ist vollkommen geschlossen und schafft damit einen angenehmen Arbeitsplatz. Das Heck schwenkt kaum über die Ketten hinaus und ist somit Klassenbesten, wenn es um die Sicherheit auf der Baustelle geht.


Eckdaten

- Tragkraft 4.900 kg x 2,1 m
- Max. Hakenhöhe 16,5 m
- Eigengewicht 10.250 kg
- Diesel

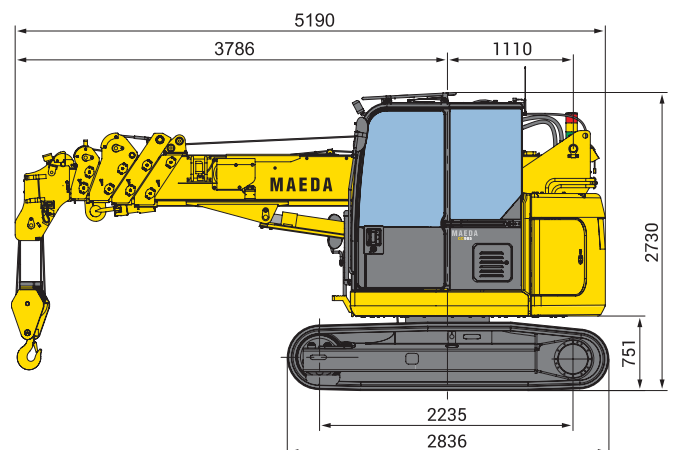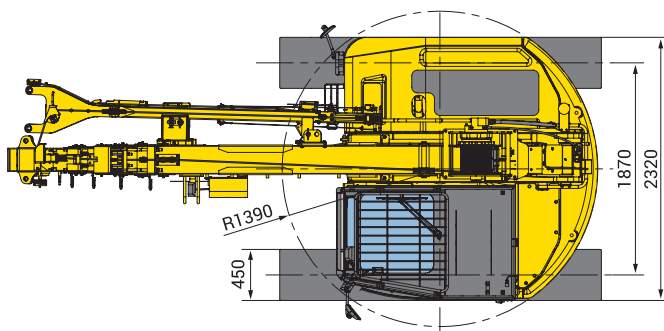


Nutzlast gesamt (4-fach)

Arbeitsradius (m)	4.78 m Ausleger		7.53 m Ausleger		10.28 m Ausleger		13.03 m Ausleger		15.78 m Ausleger	
	Stationär	Pick & Carry	Stationär	Pick & Carry	Stationär	Pick & Carry	Stationär	Pick & Carry	Stationär	Pick & Carry
2.0	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000	—		
2.1	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000	—		
2.5	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000	—	1400	—
2.7	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000	—	1400	—
3.0	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000	—	1400	—
3.15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000	—	1400	—
3.5	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890	—	1400	—
3.67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800	—	1400	—
4.0			2000	1140	1750	1020	1650	—	1400	—
4.5			1670	960	1530	890	1450	—	1320	—
5.0			1400	810	1340	770	1280	—	1200	—
5.5			1180	690	1170	680	1130	—	1090	—
6.0			1000	590	1030	590	1010	—	990	—
6.42			870	510	910	520	910	—	920	—
6.5					890	510	900	—	900	—
7.0					780	440	800	—	820	—
7.5					670	380	710	—	750	—
8.0					580	320	630	—	680	—
8.5					490	270	560	—	610	—
9.0					410	230	500	—	560	—
9.17					390	210	480	—	540	—
9.5							440	—	500	—
10.0							390	—	450	—
10.5							340	—	400	—
11.0							300	—	360	—
11.5							260	—	320	—
11.92							220	—	280	—
12.0								—	280	—
12.5								—	240	—
13.0								—	210	—
13.5								—	200	—
14.0								—	200	—
14.67								—	200	—

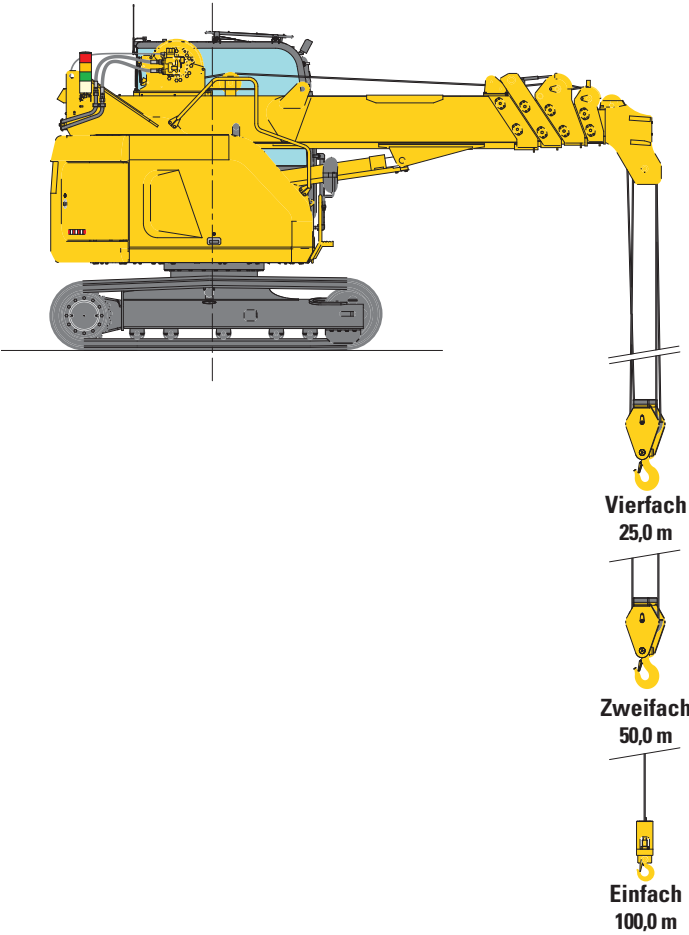

Working Range Chart (4falls)

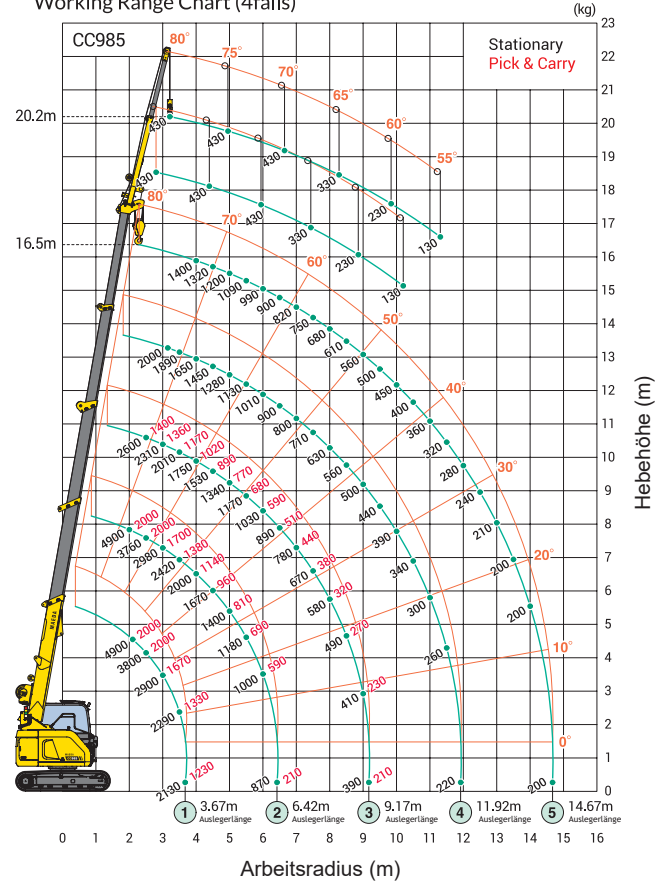

Miniraupenkran Maeda CC985

Technische Daten

Tragkraft	Max.	4,9 t x 2,1 m, Pick & Carry 2.000 kg
Arbeitsbereich	Max.	14,67 m x 200 kg
Hebehöhe	Max.	16,5 m x 1400 kg (20,2 m x 430 kg mit Kranspitze)
Abmessungen	CC985	5.190 x 2.320 x 2.730 mm
Gewicht	CC985	9.450 kg (9.630 kg mit Kranspitze)
	Gewicht der Hakenflasche	90 kg
Hakengeschwindigkeit	Max.	44 m / min (4-fach geschoren, 4-lagig)
Seilgeschwindigkeit	Max.	120/176 m / min (4-lagig)
Hubseil	Typ	IWRC 6 x Fi (29) Ø 10 mm x 115 m
Teleskopsystem	Auslegerlänge	4,78 m – 15,78 m
	Teleskop-Geschwindigkeit	11 m / 24 sec,
	Auslegertyp	Vollautomatischer 5-stufiger fünfeckiger Teleskopausleger
Hubsystem	Auslegerwinkel/	-2° – 80° / 13 sec
	Geschwindigkeit	
Drehsystem	Drehwinkel/Geschwindigkeit	360° endlos / 1,9 rpm
Antrieb	Typ	Unabhängige Lenkungssteuerung, hydraulischer Kolbenmotor mit automatischer Bremse, Planetengetriebe und Raupenantrieb
Geschwindigkeit	Niedrig	0 – 1,9 km/h
	Hoch	0 – 3,2 km/h
	Steigvermögen	20°
	Länge x Breite auf Boden	2.235 mm x 450 mm (Raupenabmessungen)
	Bodendruck	0,47 kgf / cm ² (0,48 kgf / cm ² mit Kranspitze)
Motor	Modell	ISUZU 4LE2XDPC
	Typ	4 Zylinder, wassergekühlter Dieselmotor mit Direkteinspritzung
	Nennleistung	40,3 kW / 2.000 rpm
	Anlasser	Elektrisch
	Tankfassung	Diesel / 140 L
Serienausstattung	Lastmomentbegrenzer, Stahlraupen, Lastanzeige, hydraulische Sicherheitsventile, Nivellierungsanzeige, Not-Ausschalter, LED Betriebswarnleuchte, Klimaanlage, 4-fach-/2-fach-Hakenflasche, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Kippalarm, Datenlogger, Rückfahrkamera	
Optionales Zubehör	Kranspitze, 1-fach-Hakenflasche, Schwarze oder weiße Gummipads Gewicht 275 kg, Funkfernbedienung	
Leeb-Sonderoptionen	3D-Glasmanipulatoren von 600 – 1.000 kg	
	Glassauger 300 – 2.000 kg	
	Gegengewichtsanlage für überhängende Fassaden bzw. Dachvorsprünge	
	Kundenspezifische Anbauteile und vieles mehr	

